
PA 800 AOS 45

Armatúra k nalisovaniu, DKOS uhol 45°

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 800
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
Norma	ISO 8434-1
Skratka	DKOS
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



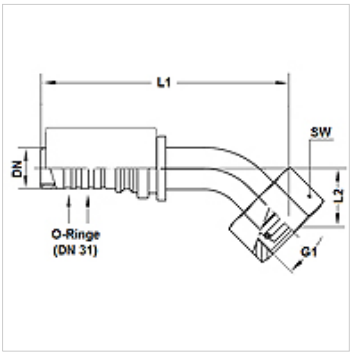

Poznámka

Pre zlepšené utesnenie sa armatúra vo veľkosti 20 [DN31] spracováva s 2 O-krúžkami 27,3 mm x 2,4 mm (materiál: EPDM). Dosiahne sa tým tesnosť hadicového/armatúrového spojenia so stupňom netesnosti 0.

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Prevádzkový tlak (bar)	OR
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.