


# PA 800 AOS

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 800     |
| <b>Prípojka 1</b>        | metrický závit pre matice                    |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Vonkajší kužeľ 24° s O-kružkom               |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-1                                   |
| <b>Skratka</b>           | DKOS   |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |

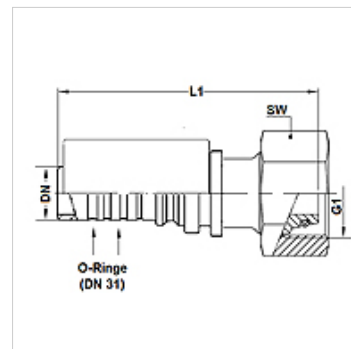

## Poznámka

Pre zlepšené utesnenie sa armatúra vo veľkosti 20 [DN31] spracováva s 2 O-kružkami 27,3 mm x 2,4 mm (materiál: EPDM). Dosiahne sa tým tesnosť hadicového/armatúrového spojenia so stupňom netesnosti 0.

## Výrobok

| Označenie     | DN* | Rozmer | Clo    | G1       | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 | Prevádzkový tlak (bar) | OR         |
|---------------|-----|--------|--------|----------|---------------------------|---------|----|------------------------|------------|
| PA 816 AOS    | 16  | 10     | 5/8"   | M 30 x 2 | 20                        | 80,5    | 36 | 500,0                  | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 | 16  | 10     | 5/8"   | M 36 x 2 | 25                        | -       | -  | 500,0                  | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 | 19  | 12     | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                        | 103,2   | 36 | 420,0                  | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS    | 19  | 12     | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                        | 103,2   | 46 | 500,0                  | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 | 25  | 16     | 1"     | M 36 x 2 | 25                        | 122,0   | 41 | 420,0                  | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS    | 25  | 16     | 1"     | M 42 x 2 | 30                        | 120,6   | 50 | 500,0                  | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS    | 31  | 20     | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                        | 134,9   | 60 | 500,0                  | 33,0 x 2,5 |