


Vlastnosti

| | |
|---|--|
| Prípojka | Prípojky oleja: A + B = G 3/4"; únikový olej = G 1/4" |
| Vyhotovenie | Economy variant / short shaft always connect drain line Four hole flange bolt circle 160 Hriadel Ø 40mm, dĺžka 60mm |
| Vstupný a spätný tlak s vedením únikového oleja max. | 210 bar |

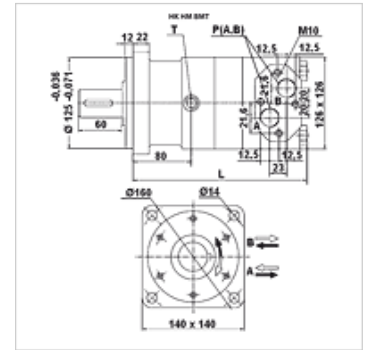

Poznámka

Odporúča sa všeobecné pripojenie vedenia únikového oleja!

Výrobok

| Označenie | Prietok max. (L/min) | Hltnosť (cc) | Otáčky min. (rpm) | Otáčky max. (rpm) | Krútiaci moment max. (N-m) | Spád tlaku max. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300 rpm (bar) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| HK HM BMT 160 | 100 | 158,8 | 10 | 625 | 450 | 200 | 75 | 40 | 20 | 210 | 20,3 |
| HK HM BMT 200 | 125 | 200,8 | 10 | 625 | 560 | 200 | 75 | 40 | 20 | 215 | 20,8 |
| HK HM BMT 250 | 125 | 252,2 | 10 | 500 | 710 | 200 | 75 | 40 | 20 | 220 | 21,4 |
| HK HM BMT 315 | 125 | 317,5 | 10 | 280 | 900 | 200 | 75 | 40 | 20 | 227 | 22,4 |
| HK HM BMT 400 | 125 | 401,6 | 10 | 305 | 1000 | 180 | 75 | 40 | 20 | 236 | 23,0 |
| HK HM BMT 500 | 125 | 535,5 | 10 | 240 | 1120 | 160 | 75 | 40 | - | 255 | 24,0 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Hodnoty pre točivý moment a spád tlaku platia pre trvalú prevádzku – pmax. = max. tlak

Príslušenstvo

HK V0 590 Nárázový ventil

Náhradné diely

HK HM BM DS Tesniaca súprava pre hydraulický planétový motor CN