


SFCE 90 (6000 PSI)

Prírubový adaptér SAE, spájkovaný

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Rad tlakov | 6000 psi |
| Norma | DIN 3901/3902 |
| Konštrukcia, doplnok | spájkované |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Konštrukcia | Prírubový adaptér SAE |
| Rozsah dodávky | iba medzikus |
| Materiál | S355J2G3 (C22) |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

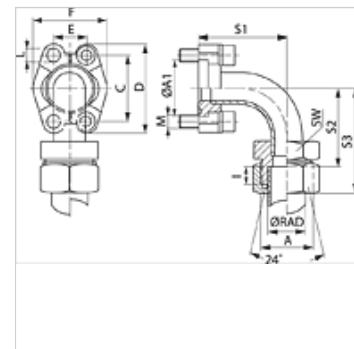

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Ø RAD | PB 10.9 | Velkosť A: | A1 | I | S1 | S2 | S3 | SW | D | M metr. | M unc | |
|------------------|-----------------|-------|---------|------------|-------|------|------|-----|------|-----|----|---------|-----------|----------------|
| | | (mm) | (bar) | | | | | | | | | | | |
| SFCE 6002-90 S25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 12,0 | 62 | 59,0 | 83 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6002-90 S30 | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 13,5 | 62 | 57,5 | 84 | 46 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFCE 6003-90 S25 | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 12,0 | 74 | 73,0 | 97 | 36 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6003-90 S30 | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 13,5 | 74 | 71,5 | 98 | 46 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6004-90 S38 | S | 38 | 315 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 16,0 | 96 | 91,0 | 122 | 55 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| SFCE 6005-90 S38 | S | 38 | 315 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 16,0 | 111 | 91,0 | 122 | 55 | *2 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø RAD = Vonkajší priemer rúrky

*1) = voliteľne 12,0 alebo 12,5 – *2) = voliteľne 13,5 alebo 14,5

Varianty produktu

| | |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | Prírubový adaptér SAE, spájkovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-kružkom |
| SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) | Prírubový adaptér SAE, spájkovaný, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-kružkom |