
AFG JIC (6000 PSI)

Príruba s vonkajším závitom SAE

Vlastnosti

Rad tlakov	6000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Vyhotovenie	priame
Konštrukcia	Príruba s vonkajším závitom SAE
Upevnenie	Otvor pre skrutku
Rozsah dodávky	iba príruba
Materiál	S355J2G3 (ST52.3)
Povrchová ochrana	čierno olejovaná



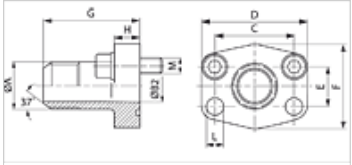

Poznámka

Uvedený maximálny prevádzkový tlak sa vzťahuje na prírubu! Skutočný prevádzkový tlak je daný rúrkou (hrúbka steny) a rovnako akosťou rúrky!

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok

Označenie	PB 10.9 (bar)	Veľkosť	A:	Ø B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	V (mm)	D (mm)	M metr.	M unc
AFG 401 JIC 3/4	400	1/2"	UNF 3/4"	9,9	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFG 401 JIC 7/8	400	1/2"	UNF 7/8"	12,3	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFG 402 JIC 1 1/16	400	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	11,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFG 403 JIC 1 5/16	400	1"	UN 1,5/16"	21,5	57,2	81	27,8	70	82	24	13,0	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
AFG 404 JIC 1 5/16	400	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	66,7	95	31,8	78	92	27	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 404 JIC 1 5/8	400	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	66,7	95	31,8	78	92	27	*1	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
AFG 405 JIC 1 7/8	400	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	79,4	113	36,5	95	96	30	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

*1) = 15,0 pri metrických skrutkách; 13,5 pri skrutkách UNC

Varianty produktu

AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou skrutiek UNC a s O-krúžkom
AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Príruba s vonkajším závitom SAE, so súpravou metrických skrutiek a O-krúžkom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.