
SFCE (6000 PSI)

Príruba s vonkajším závitom SAE

Vlastnosti

Rad tlakov	6000 psi
Norma	DIN 3901/3902
Vyhotovenie	priame
Konštrukcia	Príruba s vonkajším závitom SAE
Rozsah dodávky	iba medzikus
Materiál	S355J2G3 (C22)
Povrchová ochrana	galvanický povlak



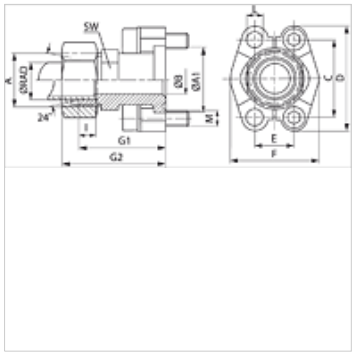

Poznámka

Uvedený menovitý tlak je podľa SAE J 518 C stanovený podľa príruby príp. podľa privarenej rúrky.
Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Veľkosť A:		A1 (mm)	Ø B (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	I (mm)	D (mm)	M metr.	M unc
SFCE 6001 S16	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,7	12	53,2	63	8,5	8,5	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 6002 S16	S	16	400	3/4"	M24x1,5	41,3	12	59,2	69	8,5	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002 S20	S	20	400	3/4"	M30x2	41,3	16	61,2	72	10,5	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	17	63,2	75	12,0	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	18	64,0	77	13,5	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	20	72,2	84	12,0	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	24	74,0	87	13,5	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004 S30	S	30	400	1.1/4"	M42x2	54,0	25 / 30	79,2	92	13,5	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6004 S38	S	38	350	1.1/4"	M52x2	54,0	30	83,2	98	16,0	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005 S38	S	38	350	1.1/2"	M52x2	63,5	30	89,2	104	16,0	16,7	M 16 x 55	1/2" x 1.3/4"

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

*1) = voliteľne 12,0 alebo 12,5 – *2) = voliteľne 13,5 alebo 14,5

Varianty produktu

SFCE M (3000 / 6000 PSI)	Príruba s vonkajším závitom SAE, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom, maticou a zárezným krúžkom
SFCE U (3000 / 6000 PSI)	Príruba s vonkajším závitom SAE, s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom, maticou a zárezným krúžkom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.