


WFG HJOF (6000 PSI)

Prírubový adaptér SAE ORFS uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Rad tlakov | 6000 psi |
| Vyhotovenie | Uhol 90° |
| Konštrukcia | Príruba s vonkajším závitom SAE |
| Rozsah dodávky | iba príruba |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

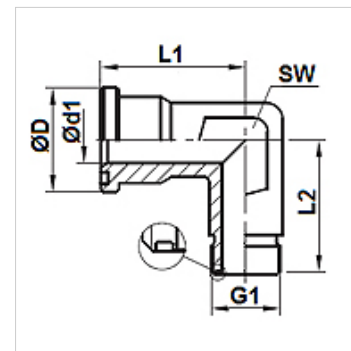

Výrobok

| Označenie | Tlak PB (bar) | Veľkosť | G1 | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------------|---------------|---------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| WFG 6002 HJOF 12 | 400 | 3/4" | 1,3/16" -12 UN | 41,5 | 15,5 | 48,0 | 48,0 | 32 |
| WFG 6003 HJOF 16 | 400 | 1" | 1,7/16" -12 UN | 47,8 | 20,5 | 60,0 | 55,0 | 41 |
| WFG 6004 HJOF 20 | 350 | 1.1/4" | 1.11/16" -12 UN | 54,2 | 26,0 | 68,0 | 61,0 | 46 |
| WFG 6005 HJOF 24 | 310 | 1.1/2" | 2" -12 UN | 63,7 | 32,0 | 76,0 | 72,0 | 50 |