


WFG HJOF M (6000 PSI)

Prírubový adaptér SAE ORFS uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Rad tlakov	6000 psi
Vyhotovenie	Uhol 90°
Konštrukcia	Príruba s vonkajším závitom SAE
Rozsah dodávky	s 2 polovičnými prírubami, súpravou skrutiek a O-krúžkom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

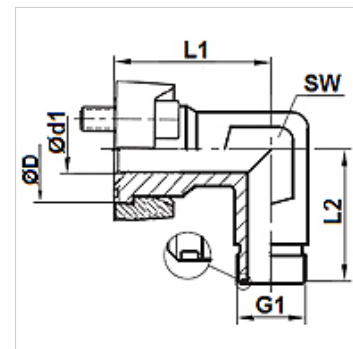

Výrobok

Označenie	Tlak PB (bar)	Veľkosť	G1	Ø D (mm)	Ø d1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
WFG 6002 HJOF 12 M	400	3/4"	1,3/16" -12 UN	41,5	15,5	48,0	48,0	32
WFG 6003 HJOF 16 M	400	1"	1,7/16" -12 UN	47,8	20,5	60,0	55,0	41
WFG 6004 HJOF 20 M	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	54,2	26,0	68,0	61,0	46
WFG 6005 HJOF 24 M	310	1.1/2"	2" -12 UN	63,7	32,0	76,0	72,0	50