


FI BL FP

Vetracie filtre nádrží

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Vyhotovenie | Upevnenie príruby na zásobníku, s plniacim sitom Typ FI BL 080 F P10 003 uzamykateľný |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Chrómovaná oceľ, tesnenie korok |
| Filter material | anorganický |

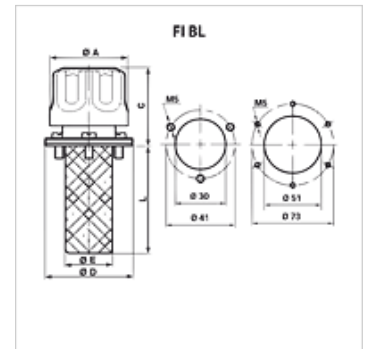

Výrobok

| Označenie | Jemnosť filtra (µm) | Množstvo vzduchu (L/min) | B (mm) | Upevnenie | C (mm) | D (mm) | Rozstupová kružnica (mm) | Ø A (mm) | Ø D (mm) | Ø E (mm) | Otvor zásobníka | Hmotnosť (kg) |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------------------------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|
| FI BL 046 F P03 002 | 3 | 150 | 110 | 3 x M5 | 46 | 64,0 | 41 | 46,00 | 52 | 28 | 30 mm | 0,10 |
| FI BL 046 F P10 002 | 10 | 200 | 110 | 3 x M5 | 46 | 64,0 | 41 | 46,00 | 52 | 28 | 30 mm | 0,10 |
| FI BL 080 F P03 080 | 3 | 450 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P03 150 | 3 | 450 | 211 | 6 x M5 | 61 | 150,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 003 | 10 | 550 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 080 | 10 | 550 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 150 | 10 | 550 | 211 | 6 x M5 | 61 | 150,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |

Príslušenstvo

FI BL SS Ochrana proti striekaniu pre vetracie filtre nádrží