


# FI HD E HY

Filtračná vložka pre vysokotlakový filter HY

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Blok popisu</b>	$\Delta p$ max. 20 bar
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	120 °C
<b>Materiál</b>	Tesnenie: NBR
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 210 bar

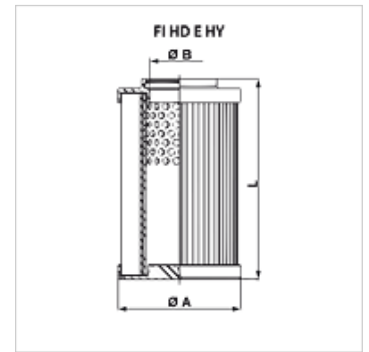

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra ( $\mu\text{m}$ )	Plocha filtra ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A: (mm)	$\varnothing$ B (mm)	$\varnothing$ C (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>FI HD E HY 0050 A16</b>	16,0	1275	anorganický	115,0	70,0	34,1	0,48
<b>FI HD E HY 334 SP15</b>	15,0	5840	syntetický polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Q<sub>max</sub> - max. objemový prietok