


FI HD E HY

Filtračná vložka pre vysokotlakový filter HY

HANSA FLEX

Vlastnosti

Blok popisu	Δp max. 20 bar
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Tesnenie: NBR
Prevádzkový tlak	max. 210 bar

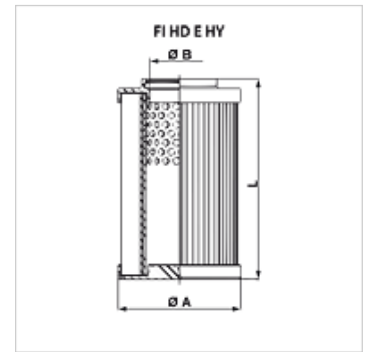

Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (μm)	Plocha filtra (cm^2)	Filter material	A: (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	Hmotnosť (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganický	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	syntetický polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Q_{max} - max. objemový prietok