

# FI ND E MP

Filtračná vložka pre nízkotlakový filter MP

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Tesnenie: NBR

Prevádzkový tlak max. 10 bar

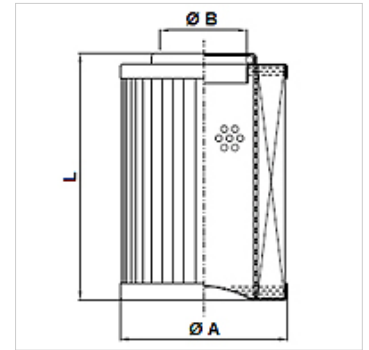

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (µm)	Plocha filtra (cm <sup>2</sup> )	Filter material	D (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Hmotnosť (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	anorganický	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	anorganický	375,0	78,0	40,5	0,70

Q<sub>max</sub> - max. objemový prietok