


FI ND E UF

Filtračná vložka pre nízkotlakový filter UF

HANSA FLEX

Vlastnosti

Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Tesnenie: NBR
Prevádzkový tlak	max. 10 bar

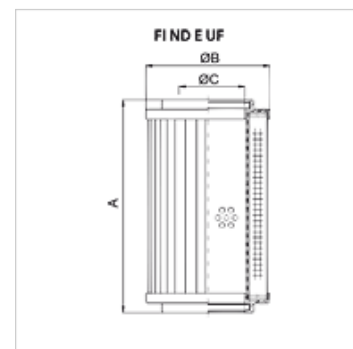

Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (µm)	Plocha filtra (cm ²)	Filter material	A: (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Hmotnosť (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganický sklolaminát	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganický sklolaminát	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganický sklolaminát	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

NSFA Typ C Obtokové filtračné zariadenie, typ C