

FI RL E HY

Filtračná vložka pre vratný filter HY

HANSA FLEX


Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Tesnenie: NBR

Prevádzkový tlak max. 20 bar

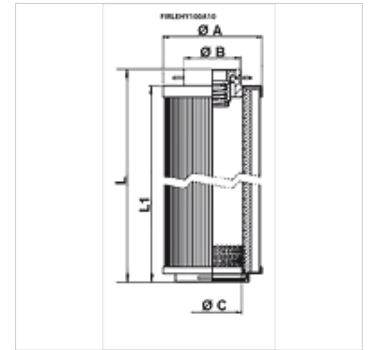

Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (µm)	Plocha filtra (cm ²)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Hmotnosť (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	anorganický	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	anorganický	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23