


# FI RL E HY

Filtračná vložka pre vratný filter HY

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Tesnenie: NBR
Prevádzkový tlak	max. 20 bar

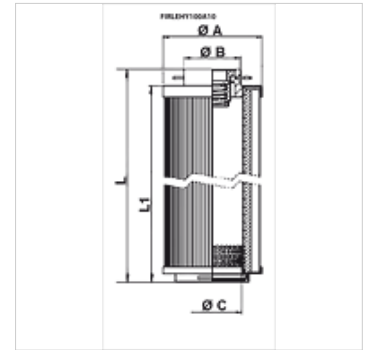

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (µm)	Plocha filtra (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Hmotnosť (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	anorganický	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	anorganický	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23