


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Blok popisu	$\Delta p$ max. 4 bar
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Tesnenie: NBR
Prevádzkový tlak	max. 12 bar
Použitie	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

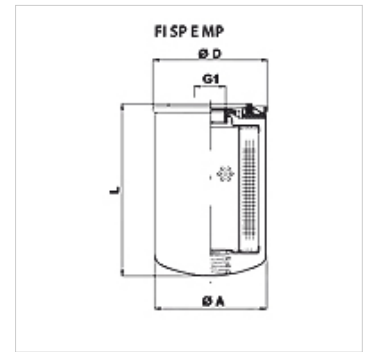

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra ( $\mu\text{m}$ )	Plocha filtra ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	pre typ filtra	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	D (mm)	Hmotnosť (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - max. objemový prietok

## Príslušenstvo

FI SP R/S FK Hlava filtra pre Spin-On vratný filter / sací filter

## tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

FI SP R 1	Spin-On vratný filter Typ 1
FI SP R 2	Spin-On vratný filter Typ 2
FI SP R 3	Spin-On vratný filter Typ 3