


PAY 500 HL

Armatúra k nalisovaniu, CEL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Skratka | CEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

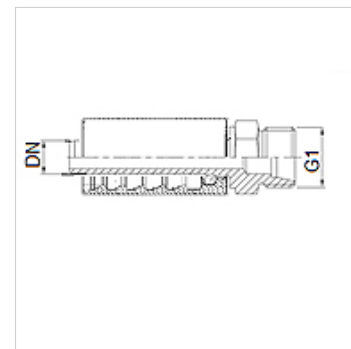

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) |
|------------|----|--------|-------|------------|---------------------------|
| PAY 506 HL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 |
| PAY 508 HL | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 |
| PAY 510 HL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 |
| PAY 513 HL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 |
| PAY 520 HL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 |
| PAY 525 HL | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 |