
# FI BL GP

Vetracie filtre nádrží

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | k naskrutkovaniu |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Plášť: Polyamid |
| **Filter material** | organický |



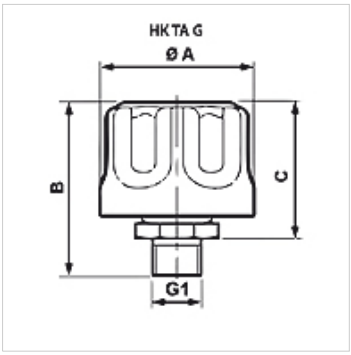


## Výrobok

| Označenie | Jemnosť filtra (µm) | Množstvo vzduchu (L/min) | B (mm) | C (mm) | G1 | Ø A (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI BL 046 G P10** | 10 | 200 | 53 | 40 | G 1/4" | 46,00 | 0,13 |
| **FI BL 080 G3/4 P** | 10 | 120 | 67 | 15 | G 3/4" | 80,00 | 0,13 |
| **FI BL 080 G P03** | 3 | 450 | 71 | 55 | G 3/4" | 80,00 | 0,33 |
| **FI BL 080 G P10** | 10 | 550 | 71 | 55 | G 3/4" | 80,00 | 0,33 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*