
TUE LF PN16

VOĽNÁ príruba, s ozubeným hrdlom, PN10/16, oceľ VZ

Vlastnosti

Prípojka 1	Voľná príruba v úrovni tlaku PN16
Vyhotovenie	priame
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Oblasť použitia	Priemysel
Norma	DIN EN 1092-1



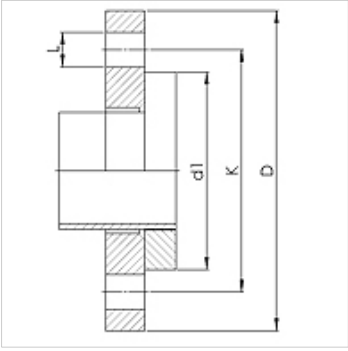

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = počet otvorov

Príslušenstvo

KS AL	Upínacia miska, hliník
KS FIX AL	Upínacia miska pre kolíkovanie, hliník

Prídavné elementy

FD C4400	Ploché tesnenie

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.