K-DICHTRINGE ALU


Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Teplota	Max. +250 °C
Materiál	Hliník



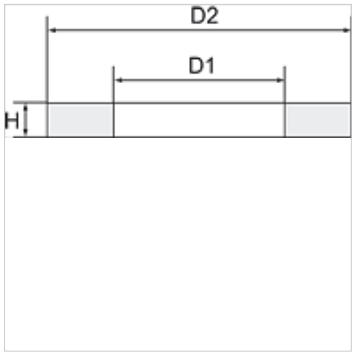

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Pokyny pre objednanie

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Výrobok

Označenie	pre závit	D1 (mm)	D2 (mm)	V (mm)
K- 07 10 03 02	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 06	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 04	G 1/4	13,3	18,0	1,5
K- 07 10 03 05	G 3/8	17,0	21,8	1,5
K- 07 10 03 08	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 07	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 03	G 1/8	10,0	13,8	1,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.