


# K-DRS

## Pressure switch

### Vlastnosti

Prípojka merané médium	G 1/8 male and M 5 female
Výstupný signál	2 x digital
Konštrukcia	PNP
Elektrické pripojenie	Male connector M8, four pin
Hysterézia	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Médiá	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Ukazovateľ nameranej hodnoty	3-digit 7-segment LED
Schopnosť spínania	180 mA
Príkon prúdu	55 mA
Rozsah teplôt	0 - 50 °C
Kryt	Polycarbonate
Ukazovateľ stavu	2 x LED

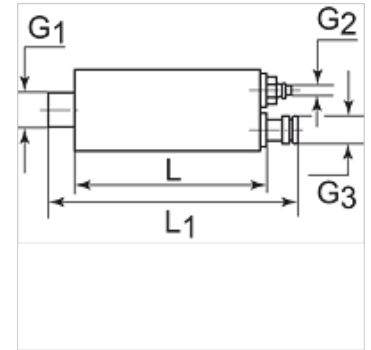

### Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

### Popis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Výrobok

Označenie	G1 vonkajší	G2 vnútorný	G3 vonkajší	D (mm)	L1 (mm)	Rozsah merania	Napätie
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC