


K-DRS

Pressure switch

Vlastnosti

Prípojka merané médium	G 1/8 male and M 5 female
Výstupný signál	2 x digital
Konštrukcia	PNP
Elektrické pripojenie	Male connector M8, four pin
Hysterézia	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Médiá	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Ukazovateľ nameranej hodnoty	3-digit 7-segment LED
Schopnosť spínania	180 mA
Príkon prúdu	55 mA
Rozsah teplôt	0 - 50 °C
Kryt	Polycarbonate
Ukazovateľ stavu	2 x LED

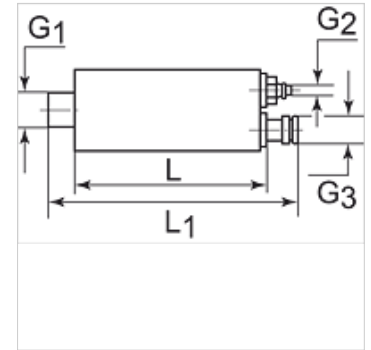

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Výrobok

Označenie	G1 vonkajší	G2 vnútorný	G3 vonkajší	D (mm)	L1 (mm)	Rozsah merania	Napätie
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC