


# K-DRUCKSCHALTER VAKUUM

Combined vacuum/pressure switch

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	PNP
Prípojka merané médium	G 1/8 male and M 5 female
Hysterézia	Adjustable: 3 to 25% of set value
Rozsah teplôt	0 - 50 °C
Médiá	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Kryt	Polycarbonate
Výstupný signál	Analogue: 1 to 5 V
Elektrické pripojenie	Male connector M8, four pin
Schopnosť spínania	125 mA
Príkron prúdu	30 mA
Ukazovateľ stavu	LED

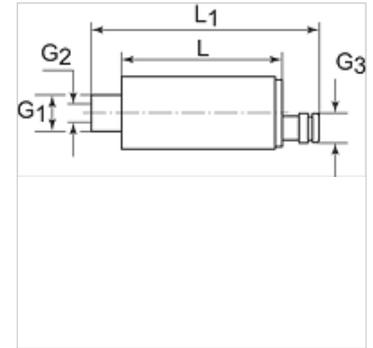

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use. <br>Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

## Výrobok

Označenie	G1 vonkajší	G2 vnútorný	G3 vonkajší	D (mm)	L1 (mm)	Rozsah merania	Napätie
K- 07 45 01 31	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis +10 bar	10.8 - 30 V DC