
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka merané médium	G 1/8 male and M 5 female
Výstupný signál	Analogue: 1 to 5 V
Elektrické pripojenie	Male connector M8, four pin
Hysterézia	Adjustable: 3 to 25% of set value
Médiá	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Funkcia spínania	PNP
Schopnosť spínania	125 mA
Príkon prúdu	30 mA
Rozsah teplôt	0 - 50 °C
Kryt	Polycarbonate



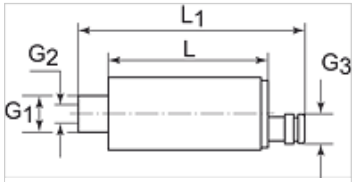

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Výrobok

Označenie	G1 vonkajší	G2 vnútorný	G3 vonkajší	D (mm)	L1 (mm)	Rozsah merania	Napätie
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.