
K-DRS ELK ANSCHLUSS M 1

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pneumatic applications
Frekvencia spínania	200/min.
Spínacie napätie	max. 250 V AC / 28 V DC
Krytie	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Rozsah teplôt	-10 °C to +80 °C
nastavovacia hlavica	Aluminium, powder-coated
Kryt	Special die-cast material
membrána, tesnenie	NBR



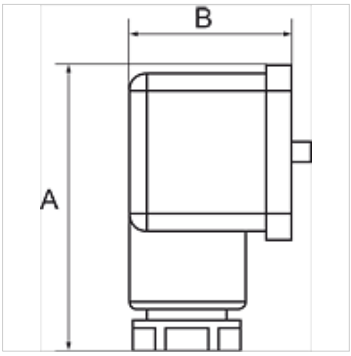

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Výrobok

Označenie	Prípojka	Rozsah nastavenia	A: (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 48	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 49	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 50	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.