
# K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Pneumatic applications |
| **Frekvencia spínania** | 200/min. |
| **Spínacie napätie** | max. 250 V AC / 28 V DC |
| **Rozsah nastavenia** | -0.85 / +1 bar |
| **Krytie** | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| **Rozsah teplôt** | -10 °C to +80 °C |
| **nastavovacia hlavica** | Aluminium, powder-coated |
| **Kryt** | Special die-cast material |
| **membrána, tesnenie** | Perbunan |

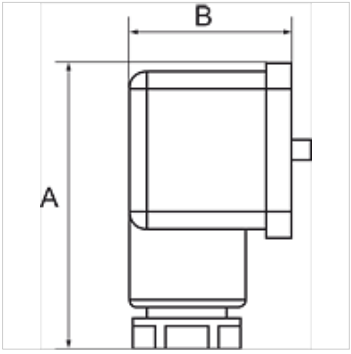


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Výrobok

| Označenie | Prípojka | A: (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 30 28 52** | Príruba | 48,0 | 28,0 |
| **K- 07 30 28 54** | G 1/4 | 48,0 | 28,0 |