

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Vlastnosti

Elektrické pripojenie	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Krytie	IP65 (with connector socket fitted)
Popis závitu	Rp thread acc. to ISO 7-1
kryt, sedlo ventila	Brass
vnútorné diely	Stainless steel
tesnenie	Perbunan (NBR)



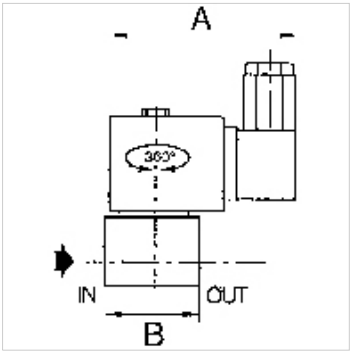

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Výrobok

Označenie	Závit	max. prevádzkový tlak (bar)	MS	A: (mm)	B (mm)	vyhotovenie
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.