


# K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Krytie	IP65 (with connector socket fitted)
Teplota média	-10 °C to +100 °C
Pripojenie odvzdušnenia	M 5
Použitie	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Prevádzkový tlak	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrický diel	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC
Menovitá svetlosť	1,2 mm
Teplota okolia	-10 °C to +60 °C
Kryt	Brass
vnútorné diely	Stainless steel
Tesnenia	FPM

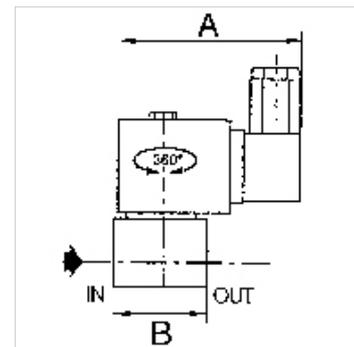

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

## Výrobok

Označenie	Závit	Napätie	A: (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0