


K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Krytie | IP65 (with connector socket fitted) |
| Teplota média | -10 °C to +100 °C |
| Pripojenie odvzdušnenia | M 5 |
| Použitie | Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids |
| Prevádzkový tlak | min. 0,0 bar; max. 15,0 bar |
| Elektrický diel | system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC |
| Menovitá svetlosť | 1,2 mm |
| Teplota okolia | -10 °C to +60 °C |
| Kryt | Brass |
| vnútorné diely | Stainless steel |
| Tesnenia | FPM |

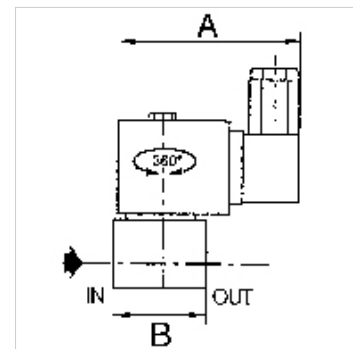

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Výrobok

| Označenie | Závit | Napätie | A: (mm) | B (mm) |
|----------------|-------|--------------------|------------|-----------|
| K- 07 30 22 50 | G 1/8 | 230/50 V AC, 50 Hz | 58,0 | 33,0 |
| K- 07 30 22 51 | G 1/8 | 24 V DC | 58,0 | 33,0 |