
K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

Vlastnosti

Krytie	IP65 (with connector socket fitted)
Teplota média	-10 °C to +100 °C
Pripojenie odvzdušnenia	M 5
Použitie	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Prevádzkový tlak	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektrický diel	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Menovitá svetlosť	1,2 mm
Teplota okolia	-10 °C to +60 °C
Kryt	Brass
vnútorné diely	Stainless steel
Tesnenia	FPM



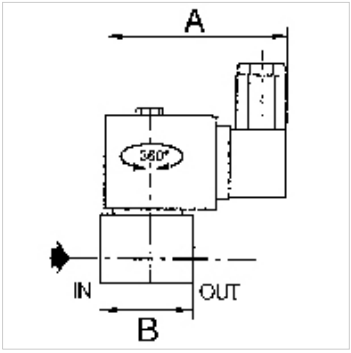

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Výrobok

Označenie	Závit	Napätie	A: (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.