


K-SCHMUTZFAENGER VA

Strainers

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Prevádzkový tlak | Max. 40 bar |
| Prevádzková teplota | max. 180 °C |
| Popis závitů | G thread acc. to ISO 228-1 |
| Teplota média | max. 180 °C |
| Filtrovacia vložka | Stainless steel, mesh size 0.6 mm |
| kryt a hlavica | stainless steel 1.4401/1.4408 |

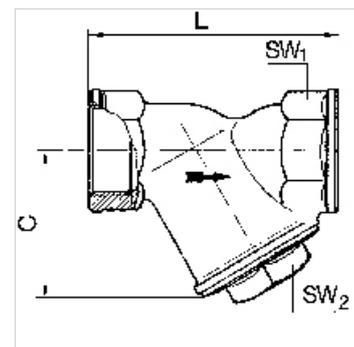

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | DN | Závit | C (mm) | D (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 25 00 | 8 | G 1/4 | 47,0 | 65,0 | 26 | 19 |
| K- 07 30 25 01 | 10 | G 3/8 | 47,0 | 65,0 | 26 | 19 |
| K- 07 30 25 02 | 15 | G 1/2 | 47,0 | 65,0 | 26 | 19 |
| K- 07 30 25 03 | 20 | G 3/4 | 60,0 | 80,0 | 32 | 21 |
| K- 07 30 25 04 | 25 | G 1 | 71,0 | 90,0 | 41 | 27 |
| K- 07 30 25 05 | 32 | G 1 1/4 | 77,0 | 105,0 | 49 | 28 |
| K- 07 30 25 06 | 40 | G 1 1/2 | 87,0 | 120,0 | 56 | 32 |
| K- 07 30 25 07 | 50 | G 2 | 103,0 | 140,0 | 69 | 41 |