
# K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

45° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | max. 20 bar |
| **Prevádzková teplota** | Max. 175 °C |
| **vnútorný závit** | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| **Materiál** | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |



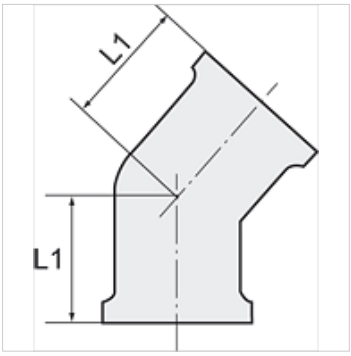


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

| Označenie | Závit | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 10 42** | Rp 1/8 | 15,6 |
| **K- 07 40 10 43** | Rp 1/4 | 15,9 |
| **K- 07 40 10 44** | Rp 3/8 | 17,6 |
| **K- 07 40 10 45** | Rp 1/2 | 19,2 |
| **K- 07 40 10 46** | Rp 3/4 | 22,8 |
| **K- 07 40 10 47** | Rp 1 | 26,7 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*