

K-T-TUE
Tee hose connectors

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
teleso nákrutky	Polyamide (PA)
zvierací krúžok	Polypropylene (PP)
matica	Polypropylene (PP)



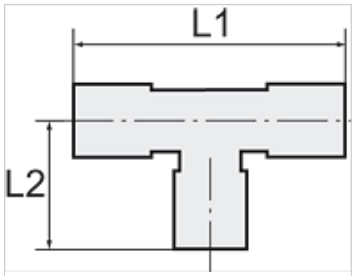

Poznámka
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis
Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis.
Not suitable for use with acids.

Výrobok

Označenie	pre hadicu	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 32 70	4 mm / 6 mm	52,0	26,0
K- 07 40 32 71	6 mm / 8 mm	62,0	31,0
K- 07 40 32 72	8 mm / 10 mm	72,0	36,0
K- 07 40 32 73	9 mm / 12 mm	80,0	40,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.