


# K-T-VB MS NI VALUE LINE

Union tees

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prevádzkový tlak    | Max. 16 bar (at +20 °C)                      |
| Prevádzková teplota | -20 °C to +70 °C                             |
| Materiál            | Mosadzný poniklovaný                         |
| Prítlačný krúžok    | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |
| O-krúžok            | NBR, siliconefree                            |
| napínacie kliešte   | Stainless steel AISI 316                     |

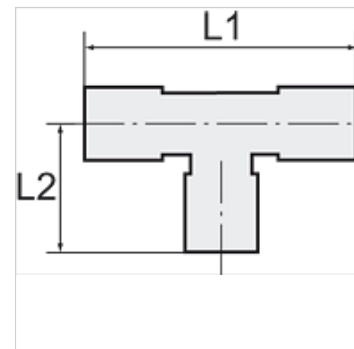

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

## Výrobok

| Označenie      | pre vonkajší Ø hadice | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|-----------------------|------------|------------|
| K- 07 40 29 52 | 4 mm                  | 17,5       | 17,5       |
| K- 07 40 29 53 | 6 mm                  | 19,5       | 19,5       |
| K- 07 40 29 54 | 8 mm                  | 23,0       | 23,0       |
| K- 07 40 29 55 | 10 mm                 | 25,0       | 25,0       |
| K- 07 40 29 56 | 12 mm                 | 27,0       | 27,0       |