

K-T-VB VALUE LINE

Union tees



HANSA FLEX

Vlastnosti

max. prevádzkový tlak 18 bar

použiteľné hadice PA, PE, PU

Materiál Mosadzný poniklovaný

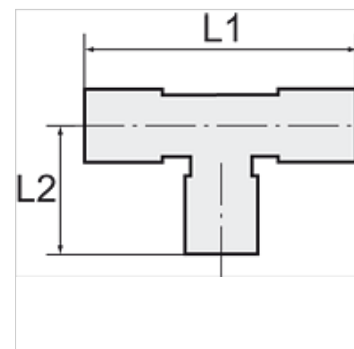

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	pre hadicu	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 34 17	6 mm / 4 mm	45,0	22,5	8 mm
K- 07 40 34 18	8 mm / 6 mm	45,0	22,5	10 mm
K- 07 40 34 15	10 mm / 8 mm	51,0	25,5	11 mm
K- 07 40 34 16	12 mm / 10 mm	60,0	30,0	14 mm