

K-TR AG OR MS NI

Male hose fittings, parallel, with O-ring - nickel-plated brass

Vlastnosti

Prevádzková teplota	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Tlak	Max. 60 bar
Materiál	Mosadzný poniklovaný



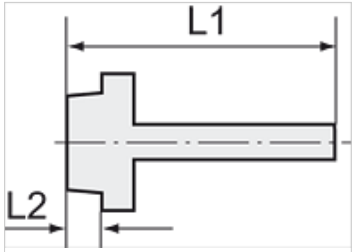

Poznámka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Dodatočné informácie

Further types and dimensions on request.

Výrobok

Označenie	Závit	pre hadicu	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 59	G 1/8	LW 6 mm	30,0	6,5	14 mm
K- 07 40 13 60	G 1/8	LW 8 mm	31,0	6,0	15 mm
K- 07 40 13 61	G 1/8	LW 9 mm	31,0	6,0	15 mm
K- 07 40 13 62	G 1/4	LW 6 mm	32,0	8,0	17 mm
K- 07 40 13 63	G 1/4	LW 9 mm	33,0	8,0	18 mm
K- 07 40 13 64	G 1/4	LW 12 mm	33,0	8,0	18 mm
K- 07 40 49 89	G 1/4	LW 8 mm	32,0	8,0	17 mm
K- 07 40 49 90	G 1/4	LW 10 mm	33,0	8,0	17 mm
K- 07 40 49 96	G 1/4	LW 13 mm	33,0	8,0	18 mm
K- 07 40 49 97	G 3/8	LW 6 mm	33,0	9,0	20 mm
K- 07 40 49 98	G 3/8	LW 8 mm	33,0	9,0	20 mm
K- 07 40 13 65	G 3/8	LW 9 mm	34,0	9,0	21 mm
K- 07 40 49 91	G 3/8	LW 10 mm	34,0	9,0	20 mm
K- 07 40 13 66	G 3/8	LW 12 mm	34,0	9,0	21 mm
K- 07 40 49 92	G 3/8	LW 13 mm	34,0	9,0	21 mm
K- 07 40 13 67	G 1/2	LW 12 mm	36,0	11,0	26 mm
K- 07 40 49 93	G 1/2	LW 13 mm	36,0	10,0	24 mm
K- 07 40 49 94	G 1/2	LW 16 mm	40,0	10,0	25 mm
K- 07 40 49 95	G 1/2	LW 19 mm	40,0	10,0	24 mm

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.