

# K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Upevnenie** | 2 mounting holes in housing (screw size M 5) |
| **Rozsah tlaku** | Max. +10 bar, rough vacuum |
| **Rozsah teplôt** | -10 °C to +100 °C |
| **Závit guľový kohút** | G 1/4 |
| **Kryt** | Die-cast aluminium |
| **guľa, vreteno** | Ms 58, chrome-plated |
| **Tesnenie gule** | PTFE |
| **O-krúžok** | NBR |



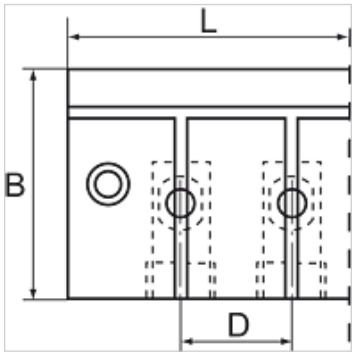


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Výrobok

| Označenie | Počet guľových kohútov | Výstup závitu | Vstup závitu | B (mm) | D: (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 40 46** | 6 | G 3/8 | G 3/8" | 52,0 | 25,0 | 175,0 |
| **K- 07 40 40 47** | 8 | G 3/8 | G 3/8" | 52,0 | 25,0 | 225,0 |
| **K- 07 40 40 45** | 10 | G 3/8 | G 3/8" | 52,0 | 25,0 | 275,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*