
K-PRAEZIONSFILTERREGLER
Precision filter regulators

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Médiá	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Prípojka pre manometer	G 1/4
Veľkosť pórov vo filtračnej vložke	10 µm
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc
Spotreba vlastného vzduchu	0.01 l/min, depending on input pressure and control range



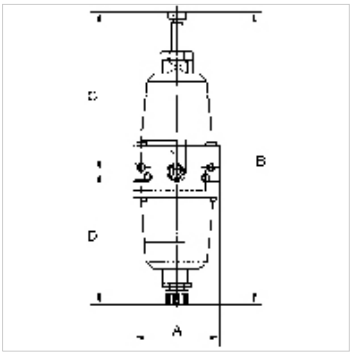

Poznámka

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator for applications requiring an extremely accurate working pressure.

Dodatočné informácie

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah regulácie	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)
K- 07 25 09 86	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 87	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 88	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.