
K-VORFI PC-BEHAELTER MULTIFIX MINI

Pre-filters with polycarbonate bowl

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Jemnosť filtra	0,30 µm
účinnosť	99.999 %
Tesniaci materiál	NBR
vložka filtra	Paper-POM
Kryt	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Meranie prietočného množstva	FV at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.02 bar



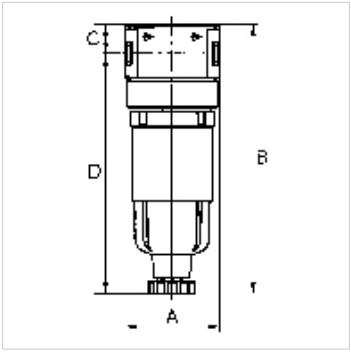

Poznámka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	DN
K- 07 25 10 64	G 1/8	130	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 66	G 1/4	160	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Náhradné diely

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.