
K-MIKROFI FEINFILTER HANSA

Micro-filters (fine filters)

Vlastnosti

Vstupný tlak	1.5 - 16 bar
Rozsah teplôt	-10 °C to +50 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Jemnosť filtra	0,01 µm
Pripojovací závit	Material: Die-cast zinc
Zásobník	Polycarbonate (with bayonet lock)
filtračná vložka	Borosilicate glass fibre
Kryt	Material: Grivory® (PA 66)
ochranný košík	Polyamide
Odlučovač prachu	Class 1 acc. to DIN ISO 8753-1
Meranie prietočného množstva	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar



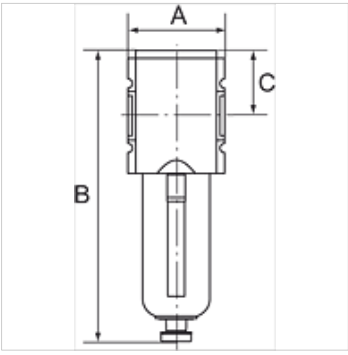

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	Vypúšťanie kondenzátu
K- 07 25 10 33	G 1/4	350	52,0	169,5 mm	39,5	Semi
K- 07 25 10 34	G 3/8	350	52,0	169,5 mm	39,5	Semi
K- 07 25 10 35	G 3/8	450	63,0	195,0 mm	47,8	Semi
K- 07 25 10 36	G 1/2	450	63,0	195,0 mm	47,8	Semi
K- 07 25 10 19	G 3/4	1500	85,0	255,0 mm	63,0	Semi
K- 07 25 10 20	G 1	1500	85,0	255,0 mm	63,0	Semi
K- 07 25 10 37	G 1/4	350	52,0	186,5 mm	39,5	Auto
K- 07 25 10 38	G 3/8	350	52,0	186,5 mm	39,5	Auto
K- 07 25 10 39	G 3/8	450	63,0	210,5 mm	47,8	Auto
K- 07 25 10 40	G 1/2	450	63,0	210,5 mm	47,8	Auto
K- 07 25 10 21	G 3/4	1500	85,0	269,0 mm	63,0	Auto
K- 07 25 10 22	G 1	1500	85,0	269,0 mm	63,0	Auto

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-DIFFERENZDRUCKANZEI MONO	Differential pressure and differential pressure gauge
K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER	Differential pressure gauge

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.