
K-3/2-BKR MULTIFIX
Ball valves

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Stlačenie	Twist knob, rotatable 90°
Pripojenie odvzdušnenia	Silencer G 1/4 (K-07251158, K-07251159), G 1/2 (K-07251160, K-07251161, K-07251950)
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Meranie prietočného množstva	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



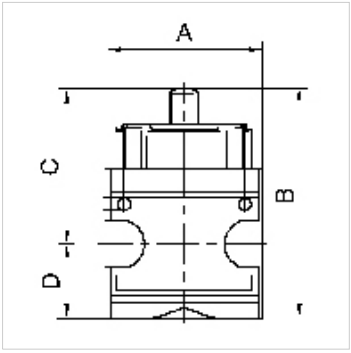

Poznámka
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis
Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	Veľkosť
K- 07 25 11 58	G 1/4	2800	47,8	81,4 mm	55,4	26,0	1
K- 07 25 11 59	G 3/8	2800	47,8	81,4 mm	55,4	26,0	1
K- 07 25 11 60	G 1/2	11000	68,8	102,6 mm	69,1	33,5	2
K- 07 25 11 61	G 3/4	11000	68,8	102,6 mm	69,1	33,5	2
K- 07 25 19 50	G 1	25000	82,8	133,5 mm	83,0	50,5	3

Príslušenstvo

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Náhradné diely

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.