
# K-NEBELOELER PC-BEHAEL S MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vstupný tlak** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Teplota média** | max. 60 °C |
| **Teplota okolia** | Max. 60 °C |
| **Tesniaci materiál** | NBR |
| **Kryt** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Vložka kvapkadla** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **Drain valve** | Manual |
| **Druh oleja** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



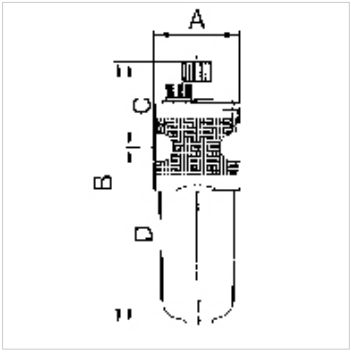


## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Výrobok

| Označenie | Závit | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | D: (mm) | DN | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 93** | G 1/4 | 1900 | 47,8 | 167,8 mm | 58,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 96** | G 3/8 | 1900 | 47,8 | 167,8 mm | 58,0 | 109,8 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 00 99** | G 1/2 | 5000 | 68,8 | 198,6 mm | 66,1 | 132,5 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 01 02** | G 3/4 | 5000 | 68,8 | 198,6 mm | 66,1 | 132,5 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 01 05** | G 1 | 18000 | 100,0 | 324,3 mm | 82,7 | 241,6 | 25 | 3 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1** | Drip attachment polycarbonate |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*