


K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Vstupný tlak | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| Teplota média | max. 60 °C |
| Teplota okolia | Max. 60 °C |
| Elektrické pripojenie | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| Krytie | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| Trvanie zapnutia relatívne | 100 % |
| Pripojenie odvodu vzduchu | Silencer G 1/4 |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Kryt | Die-cast zinc |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

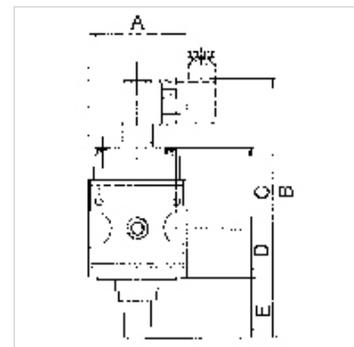

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Pokyny pre objednanie

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Výrobok

| Označenie | Závit | Prietok (L/min) | Magnetická cievka | A: (mm) | B | C (mm) | D: (mm) | E (mm) | Veľkosť |
|----------------|-------|-----------------|--------------------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|
| K- 07 25 11 65 | G 1/4 | 900 | 24 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| K- 07 25 11 66 | G 1/4 | 900 | 230 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| K- 07 25 11 67 | G 1/4 | 900 | 110 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| K- 07 25 11 68 | G 1/4 | 900 | 24 V DC | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| K- 07 25 11 69 | G 1/2 | 4000 | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| K- 07 25 11 70 | G 1/2 | 4000 | 230 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| K- 07 25 11 71 | G 1/2 | 4000 | 110 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| K- 07 25 11 72 | G 1/2 | 4000 | 24 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |

Príslušenstvo

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Náhradné diely

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-GERAETESTECKER | Coupling socket |
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-MAGNETSPULE MULTIFIX | Solenoid |
| K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX | 3/2-way valve |