
K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc
Meranie prietočného množstva	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



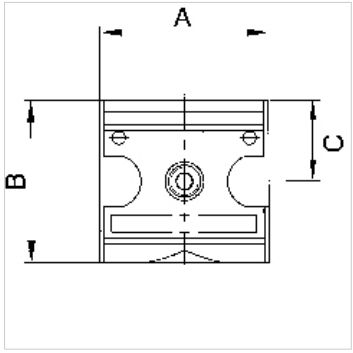

Poznámka

Flow rate l/min at P → A

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Wide or narrow, four-way manifolds.

Výrobok

Označenie	Outlets	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	Veľkosť
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

Príslušenstvo

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Náhradné diely

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.