K-DRG MULTIFIX MINI


Pressure regulators

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Tesniaci materiál	NBR
kryt pružiny	POM-brass
Kryt	Die-cast zinc
Meranie prietočného množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



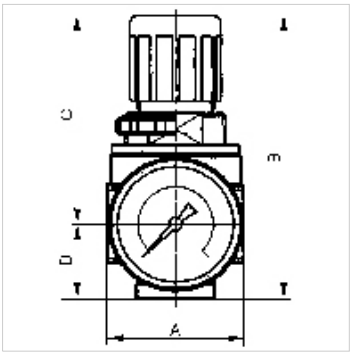

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Pokyny pre objednanie

Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah regulácie	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	DN	Veľkosť
K- 07 25 00 03	G 1/8	0.1 - 3 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 04	G 1/8	0.2 - 6 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 01	G 1/8	0.5 - 10 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 02	G 1/8	0.5 - 16 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 05	G 1/4	0.1 - 3 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 06	G 1/4	0.2 - 6 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 07	G 1/4	0.5 - 10 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.