
K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

Vlastnosti

Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Stlačenie	Twist knob, rotatable 90°
Prietok	1800 l/min
Pripojenie odvzdušnenia	Silencer G 1/4
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc
Meranie prietočného množstva	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



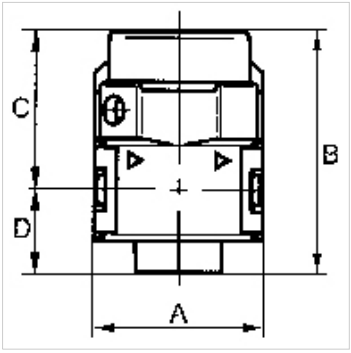

Poznámka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Výrobok

Označenie	Závit	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)	Veľkosť
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Náhradné diely

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.