K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Vstupný tlak	Min. 2 bar, max. 10 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Elektrické pripojenie	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Krytie	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Prietok	1600 l/min
Trvanie zapnutia relatívne	100 %
Pripojenie odvzdušnenia	Silencer G 1/4
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc
Meranie prietočného množstva	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



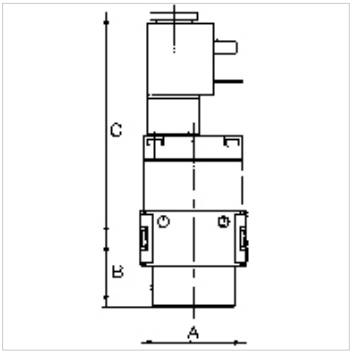

Poznámka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Výrobok

Označenie	Závit	Magnetická cievka	A: (mm)	B	C (mm)	Veľkosť
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Náhradné diely

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.