# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vstupný tlak** | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| **Teplota média** | max. 60 °C |
| **Teplota okolia** | Max. 60 °C |
| **Elektrické pripojenie** | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| **Krytie** | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| **Prietok** | 1600 l/min |
| **Trvanie zapnutia relatívne** | 100 % |
| **Pripojenie odvzdušnenia** | Silencer G 1/4 |
| **Tesniaci materiál** | NBR |
| **Kryt** | Die-cast zinc |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



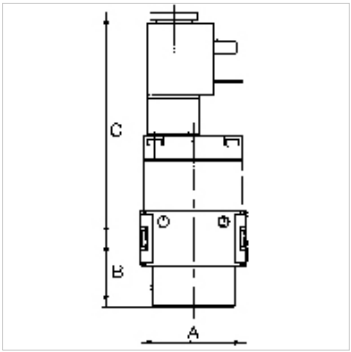


## Poznámka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Výrobok

| Označenie | Závit | Magnetická cievka | A: (mm) | B | C (mm) | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 62** | G 1/4 | 230 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| **K- 07 25 11 63** | G 1/4 | 110 V AC, 50 Hz | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |
| **K- 07 25 11 64** | G 1/4 | 24 V DC | 45,0 | 29,0 mm | 96,0 | 0 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-GERAETESTECKER** | Coupling socket |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-MAGNETSPULE MULTIFIX** | Solenoid |
| **K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ** | Silencers, sintered bronze, slotted |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*