

K-VT MULTIFIX MINI

Manifold

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar
Teplota média	max. 60 °C
Teplota okolia	Max. 60 °C
Prietok	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/ min
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc
Meranie prietočného množstva	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

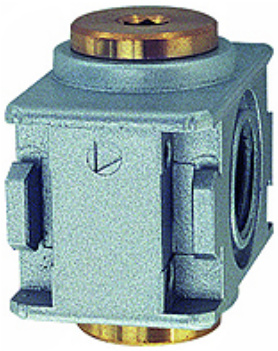



Poznámka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Výrobok

Označenie	Závit	A: (mm)	B	C (mm)	D: (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Náhradné diely

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.