
K-WTEH KOMBI PC-BEHAELTER S H ABLV

Combination service units with polycarbonate bowl, bowl guard and manual drain valve

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 50 °C
Teplota okolia	Max. 50 °C
Veľkosť pórov vo filtračnej vložke	50 µm
Tesniaci materiál	NBR
Kryt	Die-cast zinc, Spring bonnet; PA
Vložka kvapkadla	PA
Meranie prietočného množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



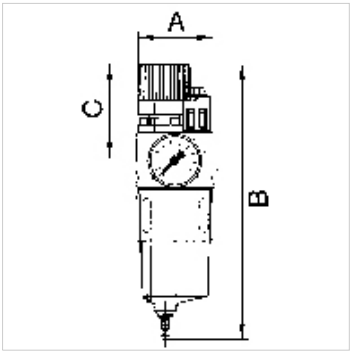

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

A filter, pressure regulator and oil-mist lubricator combined in a single device with an extremely compact design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Oil can be filled under pressure.

Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah regulácie	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 08 45	G 1/4	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 47	G 1/4	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 49	G 3/8	0.5 - 10 bar	1400	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 51	G 3/8	0.5 - 16 bar	1000	67,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 53	G 1/2	0.5 - 10 bar	1400	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 55	G 1/2	0.5 - 16 bar	1000	65,0	217,0 mm	68,5
K- 07 25 08 57	G 3/4	0.5 - 10 bar	3400	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 59	G 3/4	0.5 - 16 bar	2800	97,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 61	G 1	0.5 - 10 bar	3400	93,0	296,5 mm	96,5
K- 07 25 08 63	G 1	0.5 - 16 bar	2800	93,0	296,5 mm	96,5

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ SERIE 81	Holder for series 81
K-ERSATZBEHAEL KOMBI	Spare tank
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-RD NIPPEL KURZ 1	Reducing nipples, short type
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.